


Link do produktu: <https://maguan.eu/uszczelka-spiralna-typ-ci-dn-20-pn-10-40-316l316lgrafitcs-p-556.html>

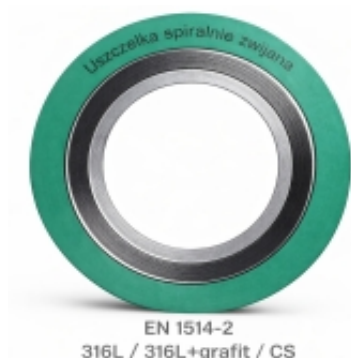

Uszczelka spiralna typ C/I DN 20 PN 10-40 (316L/316L+grafit/CS)

Cena brutto	10,49 zł
-------------	-----------------

Cena netto	8,53 zł
------------	----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	TW0355
------------------	---------------

Opis produktu

Uszczelka spiralnie zwijana EN 1514-2 – DN 20 / PN 10-40

Uszczelka spiralnie zwijana zgodna z normą **EN 1514-2** przeznaczona jest do uszczelniania połączeń kołnierzowych w instalacjach przemysłowych. Konstrukcja uszczelki zapewnia wysoką szczelność oraz odporność na zmienne obciążenia ciśnieniowe i temperaturowe.

Uszczelka wykonana jest w konfiguracji materiałowej: **316L / 316L + grafit / CS**, gdzie:

- pierścień wewnętrzny: stal nierdzewna 316L
- spirala: stal nierdzewna 316L z wypełnieniem grafitowym
- pierścień zewnętrzny: stal węglowa (CS)

Zastosowanie grafitu jako materiału wypełniającego zapewnia odporność na wysoką temperaturę oraz dobrą szczelność w instalacjach parowych i procesowych.

Zastosowanie uszczelki spiralnie zwijanej

- instalacje parowe
- połączenia kołnierzowe rurociągów
- energetyka i ciepłownictwo
- przemysł chemiczny i petrochemiczny

Parametry techniczne

- typ: uszczelka spiralnie zwijana
- norma: EN 1514-2
- materiał spirali: 316L + grafit
- pierścień wewnętrzny: 316L
- pierścień zewnętrzny: CS
- średnica nominalna: DN 20
- ciśnienie nominalne: PN 10 - 40

Uszczelka spiralnie zwijana EN 1514-2 w konfiguracji **316L / 316L + grafit / CS** to sprawdzone rozwiązanie do wymagających zastosowań przemysłowych.